

TIRRENO ADITIVO PARA DIESEL

ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL

APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de reduzir o tempo de manutenção de veículos pesados em oficinas devido a eventuais falhas no sistema de combustível relacionadas ao diesel, surgiu a necessidade de um aditivo que auxilia na manutenção do sistema.

TIRRENO ADITIVO PARA DIESEL é um aditivo multifuncional para óleo diesel e biodiesel combustível desenvolvido especialmente para melhorar o desempenho e reduzir o intervalo de manutenção dos bicos injetores dos veículos leves e médios que operam com óleo diesel.

TIRRENO ADITIVO PARA DIESEL é totalmente miscível com óleo diesel e biodiesel, e atua como detergente limpando os bicos injetores e válvulas de admissão, câmara de combustão, cabeça de pistão e prevenindo depósitos no sistema de injeção.

Devido à melhora na queima do óleo diesel, o uso do aditivo **TIRRENO ADITIVO PARA DIESEL** garante redução de emissões ambientais, extensão nos intervalos de manutenção, maior rendimento do motor e economia de combustível.

BENEFÍCIOS

- ✓ Previne a aglomeração de material particulado nas superfícies dos injetores e auxilia na dissolução dos depósitos já formados;
- ✓ Melhora o desempenho do combustível;
- ✓ Auxilia na redução de espuma, reduzindo desperdícios por derramamento no abastecimento e evitando o corte antecipado do fluxo de combustível instalado no bico da mangueira;
- ✓ Auxilia na proteção do sistema evitando vazamento dos tanques devido à corrosão e entupimento dos filtros;
- ✓ Diminui a formação de emulsão melhorando a separação da água;
- ✓ Reduz as emissões de poluentes;
- ✓ Compatível com Biodiesel.
- ✓ Evita a formação de borras e proliferação de bactérias;

TIRRENO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Rua Bandeirantes, 610
Diadema - SP - Brasil
CEP: 09912-230

Fone: (11) 4053-3333
Fax: (11) 4056-5061
labfluidos@tirreno.com.br


www.tirreno.com.br



Tirreno Indústria e Comércio
de Produtos Químicos Ltda.



Tirreno_

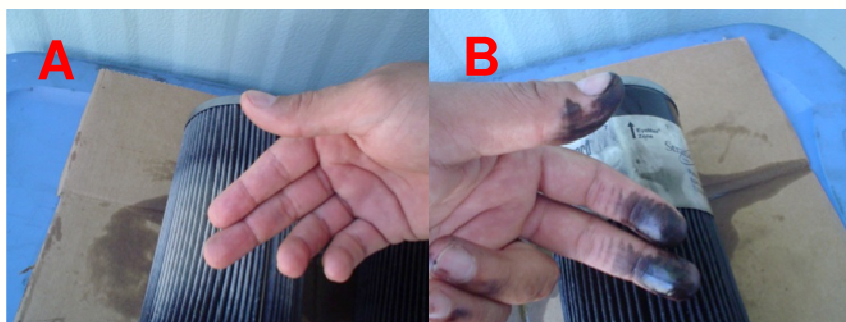

A: Filtro de diesel após uso com aditivo

B: Filtro de diesel após uso sem aditivo

INDICAÇÕES DE USO

Pode ser Utilizado em todos veículos movidos a diesel: médios, como pick up e caminhonete, e pesados, incluindo motores da tecnologia Common Rail – CRDI.

Adicione 250 ml de **TIRRENO ADITIVO PARA DIESEL** a cada abastecimento de 200L.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Estado Físico	Líquido
Cor	Marrom
Densidade	0.890 g/cm ³
Solubilidade	Insolúvel em água fria
Viscosidade (40°C)	8 cSt
Ponto de fulgor (Pensky-Martens)	56°C /132.8°F

ARMAZENAGEM

Armazenar em:

- Local isento de umidade;
- Ao abrigo de calor.

EMBALAGENS

TIRRENO ADITIVO PARA DIESEL é comercializado em frascos de 250 mL.